



.Betjeningsvejledning for:

Big Bag Ventil:

Ventilen anvendes til tømning af Big Bag sække og anvendes i forbindelse med et løfteorgan som f.eks. Traktor med hydraulisk løftegaffel. Sækkenes indhold kan være sand, mørtel, korn eller lign.

Ventilen er forsynet med to lange håndtag , som åbner udløbet, når disse skubbes sammen.

Placer altid ventilen midt under sækken, når denne er under nedsækning. (Sækkelærredet er her tykkest og ventilen laver her den rene åbning af sækken.) Se iverigt vidioen på vor hjemmeside.



Sikkerhedsregler:

Sørg altid for at opholde dig underfor sækken under nedsækningen.
Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.


Vedligehold:

Lad ikke ventilen ligge ude og ruste, sørg for at sliddele bliver udskiftet.

Garanti:

Omfatter 12 måneder fra lev. dato og omfatter normalt fremstillings og materialefejl.
Garantien omfatter ikke ændring af tangens specifikation, typeskilt og typemål.
Garantien dækker f.eks. ikke hvis brugeren sætter uoriginale dele som selv fremstillede kæber i tangen.

Big Bag Ventil
V.nr. 110014

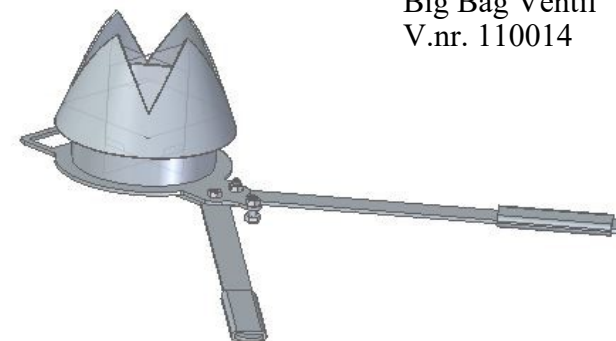

Overensstemmelseserklæring:

Vi Oksbøl Maskinfabrik erklærer på eget ansvar, at følgende produkter, som er omfattet af denne erklæring er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 98/37/EC, EN 1494.

Big bag Ventil.